

Cb050 - 电动侧风道风机吸尘器

产品编号: : 42705000

收集灰尘



小



可用于小型固定安装的中央抽吸系统，适用于普通的清洁工作，打磨机器的抽吸，粉末传输等工作。使用了弹药筒型的袋式过滤器作为主过滤器和控制过滤器。也可使用HEPA过滤器或可清洗聚酯过滤器。清灰采用反冲洗清灰的形式。清灰过程需要有6bar的压缩空气。热力学过载控制与止回阀作为标准配置提供。

- 较高气体流量
- 高效过滤系统
- 较长生命周期

技术数据

真空产生器的产品编号:
最大真空度
最大空气流量
电压
功率
电源相数
交流电频率
分类
启动方式
噪声级
主过滤器:
主过滤面积:
主过滤器认证类别:
主过滤器类型:
主过滤器材料:
主过滤器清灰方式:
认证类别--EN 60335-2-69
控制过滤器:
控制过滤面积:
控制过滤器认证类别:
控制过滤器类型:
控制过滤器材料:
控制过滤器清灰方式:
认证类别--EN 60335-2-69
灰桶设计容量:
灰桶实际容量:
标准入口管管径:
标准软管管径:
标准软管长度:
标准软管材料:
所需同时操作人员数:
长度x宽度x高度:
重量:

公尺


43060100
3000 mm水柱
639 立方米每小时(m³/h)
230/400 V
5,5 kW
三相
50 Hz
IP54
Man, Y/D
78 dB(A)
43120100
2,38 m²
M
弹夹式
纸质
反向空气喷吹清灰
43130001
2,38 m²
M
弹夹式
纸质
手动启动清灰
47 公升
47 公升
76 mm
-
-
-
2
1290 x 590 x 1650 mm
176 kg

皇家

-
118 in水柱
376 cfm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,6 sq.ft
-
-
-
-
-
-
12,4 gallon
12,4 gallon
3 inches
-
-
-
-
-
351 lbs

流量图

mm水柱

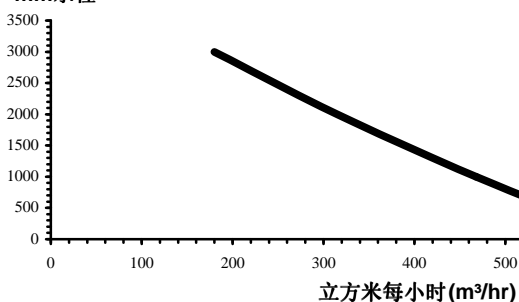

-kPa

in水柱

-kPa

