Cb111 - Elektrisk suger m/sidekanalvifte

Kode nr.: 42711100

Mellomstore sentrale sugeanlegg

M
S-M-L
Medium

Elektrisk suger for stasjonær bruk i mellomstore sentrale sugeanlegg. Anvendes til generell rengjøring, suging fra slipemaskiner, pulvertransport o.l Som standard hovedfilter leveres sintret polyethylen kategori L. Effektiv rensing av hovedfilter med automatisk timerstyrt tilbakespyling av trykkluft. Standard patronfilter kategori M er installert som kontrollfilter. Levert med Y/D-start, termovakt og falskluftventil. Ved oppsamling og gjenvinning av større mengder materiale anbefales installasjon av forutskiller.

- Automatisk filterrens
- Stor sugekapasitet
- Effektivt filtersystem

Tekniske data	Metriske	Imperiske
Sugehode kode nr.	43060300	-
Maks vakum	3000 mmV S	118 inV S
Maks innsuget luftmengde	1098 Nm³/h	646 cfm
Spenning	230/400 V	-
Effekt	11 kW	-
Spenningsfase	Tre	-
Frekvens	50 Hz	-
Klassifisering	IP54	-
Startmetode	Y/D	-
Støynivå	67,7 dB(A)	-
Filter, hoved:	43935032	-
Filter, hoved, areal:	4,2 m²	45,2 sq.ft
Filter, hoved, godkjenning:	U	-
Filter, hoved, type:	NCF	-
Filter, hoved, materiale:	Sintered polyethylene	-
Filter, hoved, rengjøringsmetode:	Trykkluft	-
Godkjenning - EN 60335-2-69		
Filter, kontroll:	43130300	-
Filter, kontroll, areal:	6,9 m²	74,3 sq.ft
Filter, kontroll, godkjenning:	M	-
Filter, kontroll, type:	Patron	-
Filter, kontroll, materiale:	Papir	-
Filter, kontroll, rengjøringsmetode:	Manuell	-
Godkjenning - EN 60335-2-69		
Beholder volum:	67 liter	17,7 gallon
Beholder praktisk volum:	67 liter	17,7 gallon
Standard innsugsdiameter:	102 mm	4 inches
Standard sugeslange, diameter:	-	-
Standard sugeslange, lengde:	-	-
Standard sugeslange, kvalitet:	-	-
Samtidige operatører:	2 - 4	-
Lengde x Bredde x Høyde:	1600 x 900 x 2050 mm	63 x 35 x 81inches
Vekt:	350 kg	772 lbs
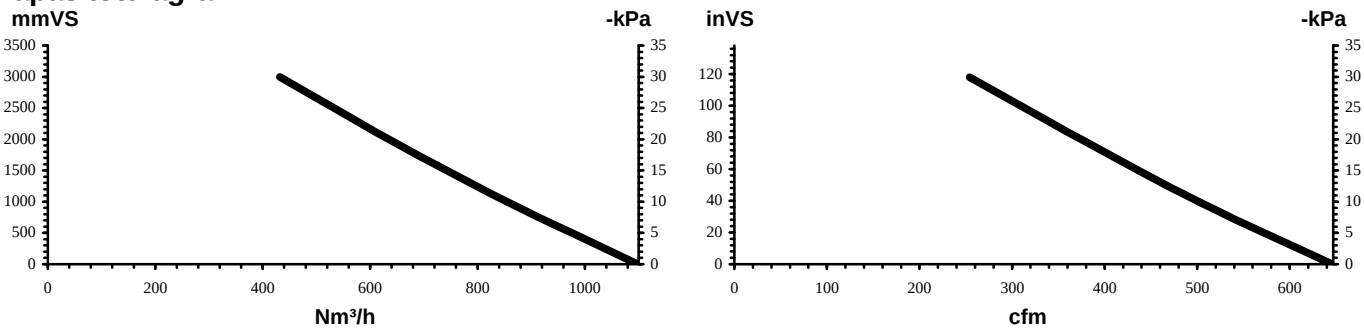
Kapasitetdiagram