

Cb111 - 电动侧风道风机吸尘器

产品编号: : 42711100
中型中央抽吸系统



可用于小型固定安装的中央抽吸系统，适用于普通的清洁工作，打磨机器的抽吸，粉末传输等工作。使用了烧结聚乙烯材料制成的过滤器作为主过滤器。高效的主过滤器清洗过程通过定时器控制压缩空气进行。弹夹型过滤器在这里用作控制过滤器。Y/D启动器、热过载控制器和止回阀都作为标准件配附。若需进行大量的物料回收工作，推荐添加一个旋风除尘灰斗作为预处理设备。

- 自动清灰
- 较高气体流量
- 高效过滤系统

技术数据

真空产生器的产品编号:
最大真空度
最大空气流量
电压
功率
电源相数
交流电频率
分类
启动方式
噪声级
主过滤器:
主过滤面积:
主过滤器认证类别:
主过滤器类型:
主过滤器材料:
主过滤器清灰方式:
认证类别--EN 60335-2-69
控制过滤器:
控制过滤面积:
控制过滤器认证类别:
控制过滤器类型:
控制过滤器材料:
控制过滤器清灰方式:
认证类别--EN 60335-2-69
灰桶设计容量:
灰桶实际容量:
标准入口管管径:
标准软管管径:
标准软管长度:
标准软管材料:
所需同时操作人员数:
长度x宽度x高度:
重量:

公尺


43060300
3000 mm水柱
1098 立方米每小时(m³/h)
230/400 V
11 kW
三相
50 Hz
IP54
Y/D
67,7 dB(A)
43935032
4,2 m²
U
NCF
Sintered polyethylene
压缩空气清灰
43130300
6,9 m²
M
弹夹式
纸质
手动启动清灰
67 公升
67 公升
102 mm
-
-
-
2 - 4
1600 x 900 x 2050 mm
350 kg

皇家

-
118 in水柱
646 cfm
-
-
-
-
-
-
-
-
45,2 sq.ft
-
-
74,3 sq.ft
-
-
-
17,7 gallon
17,7 gallon
4 inches
-
-
-
-
63 x 35 x 81 inches
772 lbs


流量图

mm水柱

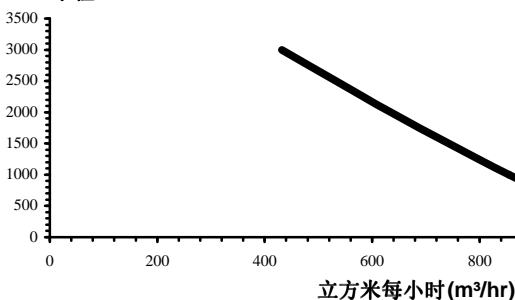

-kPa

in水柱



-kPa

